

## IDĖJOS VIZUALIZACIJA



## TERITORIJA

Plungė, Gandingos gatvės pabaigoje esanti laisva valstybinė žemė prie Gandingos HE tvenkinio.






## SUOLAI SU ŠIUKŠLIADĖŽĖMIS (Vejos korio įrengimas po kiekvienu suoliuku)

### Iškylų aikštės baldai

Stalo ir suolų rėmas pagamintas iš kvadratinės formos metalinių vamzdžių, dažytas milteliniu būdu RAL 7024 tamsiai pilka antracito spalva. Stalviršis ir suolų sėdimoji dalis pagaminti iš kietmedžio lentų atsparių atmosferos poveikiui. Tvirtinama įleidžiant į gruntą.

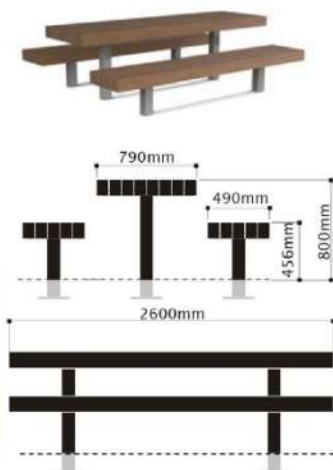

### Šiukšlių dėžė

Šiukšliadėžė cilindro formos pagaminta iš metalo ir dažyta milteliniu būdu RAL 7024 tamsiai pilka antracito spalva. Talpa 60 litrų.

Atidaromos durelės per šoną, užrakinamos trikampiu universaliu raktu. Tvirtinama varžtais prie tako dangos.



## KEPSNINĖS



## PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELĖ

150 kv. m. įrengimo darbai su įranga. Tinklinio stovų komplektas (2 vnt) (metalinis, įbetonuojamas į gruntą)

### Tinklinio tinklo stovų komplektas

Reguliuojamo aukščio universalūs tinklinio tinklo stovai, tinkantys tiek badmintonui, tiek lauko tenisui. Stovai įbetonuojami, turi įmontuotą tinklo įtempimo mechanizmą, pagaminti iš 80 x 80 cm storio plieno profilio, dažyto miltelinio būdu. Stovų aukštis 250 cm, į komplektaciją kartu įeina įbetonavimo gilzės.



### Paplūdimio tinklinio aikštelės žymėjimo juostų komplektas

Ryškios paplūdimio tinklinio aikštelės linijos, pagamintos iš polipropileno, 16 x 8 m ilgio, 5 mm pločio. Raudonos linijos tvirtinasi plieniniais kuoliukais į smėlį. Komplektuojama su plastikiniais diskais, guminiiais lynais ir kilpomis.

### Tinklinio tinklas

7,5 cm viršutinis ir 5 cm apatinis tinklo apvadas. Tinklo šonai sutvirtinti stiklo pluošto lazdelėmis (tolygiam tinklo įtempimui). 4 įtempimą fiksuojantys užraktai. Plieninis, dengtas PVC, 5 mm storio ir 13,5 m ilgio tinklo įtempimo troselis tinklo viršuje. Tinklo akis: 10x10 cm, bemazgis sujungimas. Tinklo matmenys: 9,5 x 1,0 m.